


Unser Kraftpaket Keine kleine Bühne kann so viel tragen

Warum braucht man eine kleine Bühne mit 27 m² und 2,5 Tonnen Dachlast? Weil die 3-Mann-Band vielleicht vor einer 20 m² grossen LED-Wand spielt, die im Dach hängt. Weil mehr Lastpunkte besser sind als weniger. Und weil diese Bühne das kann. Dazu hat sie eine sehr ansprechende Optik und Proportion und ist nach 30 Minuten spielbereit. Auch in Windzone 4.

Our New Power Pack No Small Stage Can Take that Much Load

Why does a 27 sqm stage need a roof load capacity of 2,5 tons? Because the small band may perform in front of a big LED screen that is fixed in the stage roof. Because more load capacity is better than less. Because this stage is able to do it. Furthermore she comes with very attractive optic appearance and proportion and is ready to play within 30 minutes. Even in heavy wind zones.

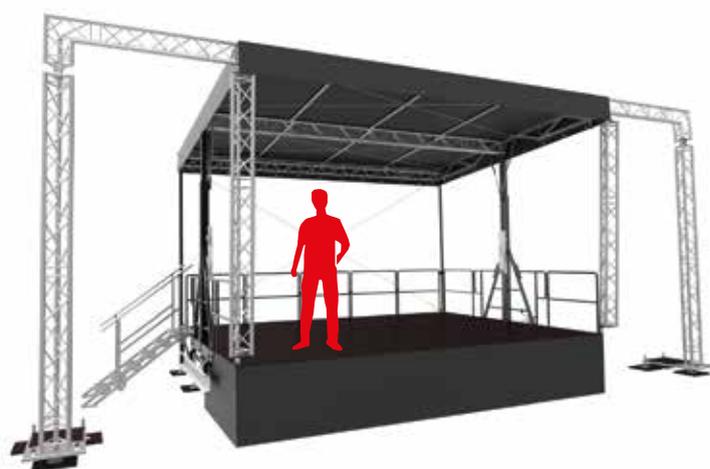

Technische Daten Technical Data



5,95 m Breite
4,55 m Tiefe
4,70 m Höhe

	Podium/Podium	Dach/Roof	Bühnen-Konfigurator/Construction Kit
Breite/Width	5,94 m	5,94 m	<ul style="list-style-type: none"> ■ smartOutrigg ■ smartPortal ■ smartTruss ■ smartTent ● Zentralachs-Anhänger/Single-Axle-Trailer
Tiefe/Depth	4,56 m	5,04 m	
Lichte Höhe vorne/Clearance Front	0,95-1,25 m	3,53 m	
Gesamthöhe/Height		4,70 m	
Fläche/Area	27 m ²	30 m ²	
Tragfähigkeit/Load Capacity	525 kg/m ² **	min. 2.220 kg* max. 3.220 kg*	
Eigengewicht/Tare Weight	2.350 kg		
Zuladung/Payload	250 kg		
Fahrzeugabmessungen/Vehicle Dimensions	7,60 x 2,40 x 3,70 m		
*= verteilte Dachlast/Divided Load **= Bemessungslast/Design-Load			<ul style="list-style-type: none"> ● = Standard Ausstattung/Standard ■ = Option gegen Aufpreis/Option

Produktbeschreibung

- zweiachsiger Bühnenanhänger mit Auflaufbremse und schwenkbarer Deichsel
- benötigtes Zugfahrzeug: SUV oder Leicht-LKW
- dreiteiliges Podium, Bühnenbelag aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
- zwei Kurbelstützen mit Klappstabilisatoren zur schnellen und sicheren Abstützung des Mittelschiffs
- zweiteiliges Planendach aus Standard-Traversen mit Gasfeder-Unterstützung
- hydraulischer Dachhub mit Handbedienung
- ohne Ballastierung
- Staukasten, Treppe höhenverstellbar
- perfekter Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung oder Verzinkung

Product Discription

- two-axle stage trailer with overrunning brake and revolving drawbar
- needed towing vehicle: SUV or light truck
- three-section podium, covered with plywood, 15 mm
- two lift jacks for short set-up-time and foldable stabilizers for fast and secure support of the stage
- two-piece tarpaulin roof made of standard trussing material, supported with gas springs
- hydraulic roof lift powered by hand pump
- no ballasting needed
- equipment box, stairs height adjustable
- perfect protection against corrosion by powder-coating or galvanization




smartStage 51



smartStage 70



smartStage 120



smartStage 180