


smartStage 70




Mehr Bühne geht nicht im 3,5-Tonnen Segment




Die smartStage 70 kommt ihrer grösseren Schwester, der smartStage 80, empfindlich nahe. An Breite, Tiefe und lichter Höhe fehlen nur einige Zentimeter. Deswegen ist die smartStage 70 unser Kompromiss-Kandidat. Denn natürlich kann eine Bühne, die je nach Ausführung 3,5 bis 5,4 t wiegt, nicht das selbe können wie die grosse Schwester, die 13 t auf die Waage bringt. Dennoch erhält man mit der smartStage 70 viel Bühne fürs Geld. Sehr viel Fläche, sehr viel Höhe und auch 2.2 t Dachlast sind in dieser Klasse nicht üblich.

The Maximum in the 3.5-Ton Segment


The smartStage 70 comes very close to its bigger sister, smartStage 80. There are only a few centimeters missing in width, depth and clearance. That is why the smartStage 70 is our compromise candidate. Of course, a stage with a weight between 3.5 and 5.4 tons has not the same capabilities like its bigger sister, the smartStage 80 with tara weight of 13 tons. Yet you may get a lot of stage for your money. A big square, lots of clearance and 2.2 tons roof load capacity are the maximum in this stage class.

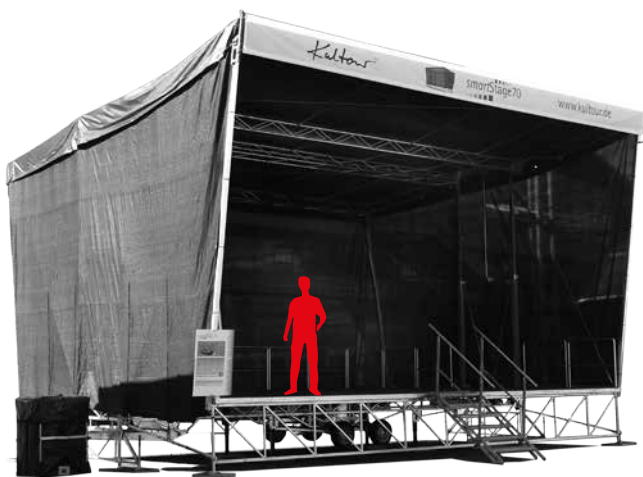

Funkfernbedienung, eine Innovation von Kultur
Wireless Remote Control, an Innovation Made by Kultur



Technische Daten Technical Data



10,00 m Breite
7,20 m Tiefe
6,80 m Höhe

	Podium/Podium	Dach/Roof	Bühnen-Konfigurator/Construction Kit
Breite/Width	9,96 m	10,12 m	● smartRelease
Tiefe/Depth	7,19 m	8,70 m	■ smartWing
Lichte Höhe vorne/Clearance front		5,40 m	■ smartOutrigger
Gesamthöhe/Height	1,20-1,50 m	6,77 m	■ smartTruss
Fläche/Area	71 m ²	88 m ²	■ smartDrop
Tragfähigkeit/Bearing capacity	525 kg/m ² **	2.550 kg*	● smartControl
Eigengewicht/Tara weight	3.500 kg		● Zentralachs-Anhänger/Single-Axle-Trailer
Zuladung/Payload	0 kg		■ Sattelaufleger/SemiTrailer
Fahrzeugabmessungen/Vehicle dimensions	11,65 x 2,50 x 3,99 m		■ Drehschemel-Anhänger/Two-Axle-Trailer
* = verteilte Dachlast incl. smartWings/divided load incl. smartWings ** = Bemessungslast/Design-Load			● = Standard Ausstattung/Standard ■ = Option gegen Aufpreis/Option

Produktbeschreibung

- Bühnenanhänger mit Tandemachse und Auflaufbremse
- benötigtes Zugfahrzeug: SUV oder Leicht-LKW
- Hauptkonstruktion aus Stahl mit ausklappbaren Stabilisatoren an den Stirnseiten, Klappböden mit ausklappbaren Stützgerüsten: pro Seite sind lediglich zwei Spindelfüße nötig
- Podium aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
- Rück- und Seitenwände aus schwerentflammbarer Gaze
- Doppelmast mit einfachem Auszug und elektro-hydraulischem Antrieb
- Planendach über spezial-Aluminium-Traversenstruktur
- Lichte Höhe 5,40 m
- Funk-Fernbedienung
- symmetrischer Aufbau: Bühnenöffnung nach beiden Seiten möglich
- Staukasten, höhenverstellbare Treppe
- perfekter Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung oder Verzinkung

Product Discription


- stage trailer with tandem axle and overrunning brakes
- needed towing-vehicle: SUV or light truck
- main structure made of steel with fold-out stabilisers on the front ends, podium with fold-out support structures: per side only two spindle legs needed
- podium covered with skid-proof and waterproof plywood
- back and side walls made of hardly inflammable gauze
- roof lift and side podium using hydraulic drive with a 24 V electric motor
- tarpaulin roof over standard trussing with built-in tarpaulin tensioners
- clearance front: 5,40 m
- wireless remote control
- equipment box, stairs height adjustable
- perfect protection against corrosion by powder-coating or galvanisation




smartStage 70



smartStage 80



smartStage 120



smartStage 180